


Slangklemmen type SLK/Tape

Slangklemmen type SLK

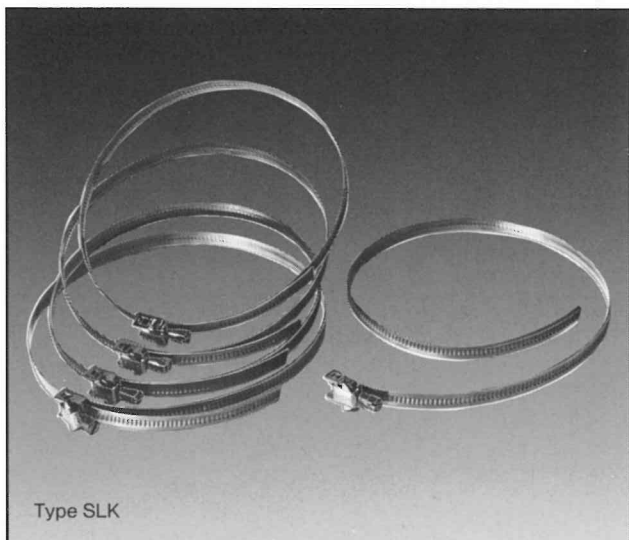

Type SLK

Omschrijving

Voor de bevestiging van de flexibele slangen resp. de flexibele geluiddemper op de kanalen resp. ventilatoren kunnen wormslangklemmen met diverse diameters geleverd worden.

Dit type slangklem is:

- voorzien van snelsluiting
- vervaardigd uit roestvrij staal, bandbreedte 9 mm

Klembereik	Standaardverpakking
60-165 mm	100 st.
60-215 mm	100 st.
60-325 mm	100 st.
60-425 mm	100 st.
60-525 mm	100 st.

Tape



Tape

Toepassing

Om de verbindingen van metalen kanalen luchtdicht te maken kan tape worden gebruikt. Hiervoor kan gekozen worden uit PVC-tape en Alu-tape.

Voor een permanente hechting is een droog, schoon en vetvrij oppervlak noodzakelijk.

Bij toepassing van Itho hulpstukken met een rubber afdichtingsring, type Leaksafe, kan de tape vervallen.

Omschrijving

Itho levert 2 types tape:


PVC-tape (type A en type B)

- vervaardigd uit grijs PVC met aan één zijde een kleeflaag met zeer goede kleefkracht
- gemakkelijk te verwerken vanwege haar grote elasticiteit en handzame afmetingen
- temperatuurbestendig van -15°C tot $+80^{\circ}\text{C}$
- te verwerken vanaf 10°C
- dikte 0,2 mm, breedte 50 mm, 10 meter per rol
- geperforeerde scheurlijn bij tape A

Alu-tape

- vervaardigd uit versterkt aluminiumfolie met aan één zijde een kleeflaag met zeer goede kleefkracht
- temperatuurbestendig van -40°C tot $+55^{\circ}\text{C}$
- te verwerken vanaf 10°C
- dikte 40 micron, breedte 50 mm, 50 meter per rol



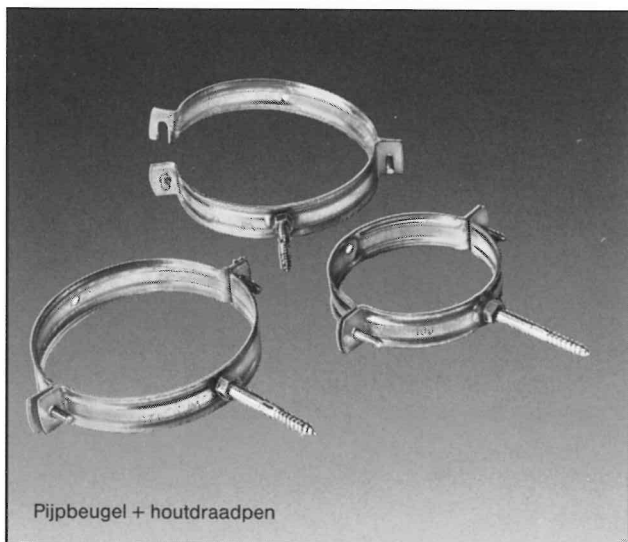

Toepassing

Voor het bevestigen van de ronde metalen ventilatiekanalen aan wand, plafond o.i.d. kan gebruik gemaakt worden van bevestigingsbeugels.

De afmetingen van deze beugels zijn speciaal aangepast aan de uitwendige diameter van de spiraalgefelste metalen buizen.

Omschrijving pijpbeugel

De SBW beugel is:

- gemaakt van thermisch verzinkt staal
- voorzien van een haaksluiting en 2 tapbouten
- voorzien van een opgelaste moer M8
- leverbaar voor buizen met diameters van 100 mm en 125 mm (standaardverpakking 25 st.)
- te bevestigen met o.a. houtdraadpennen

Voor grotere diameters zijn eveneens stalen beugels leverbaar.

Omschrijving houtdraadpen

De houtdraadpen type HDP is:

- voorzien van draadeind M8
- leverbaar in lengten van 50, 70 en 127 mm (standaardverpakking, 100 st.).